

Courbes de performances Optiheat Inverta ECS


OH I 4esr TWW avec régulateur Optiplus 3

Débit minimal/norme (ΔT 3K EN 14511)/ maximal source
Débit minimal/norme (ΔT 5K EN 14511)/ maximal chauffage

0.47 / 1.25 / 2.30 m³/h
0.35 / 0.89 / 1.70 m³/h

Performances selon EN 14511


Puissance de chauffage en kW

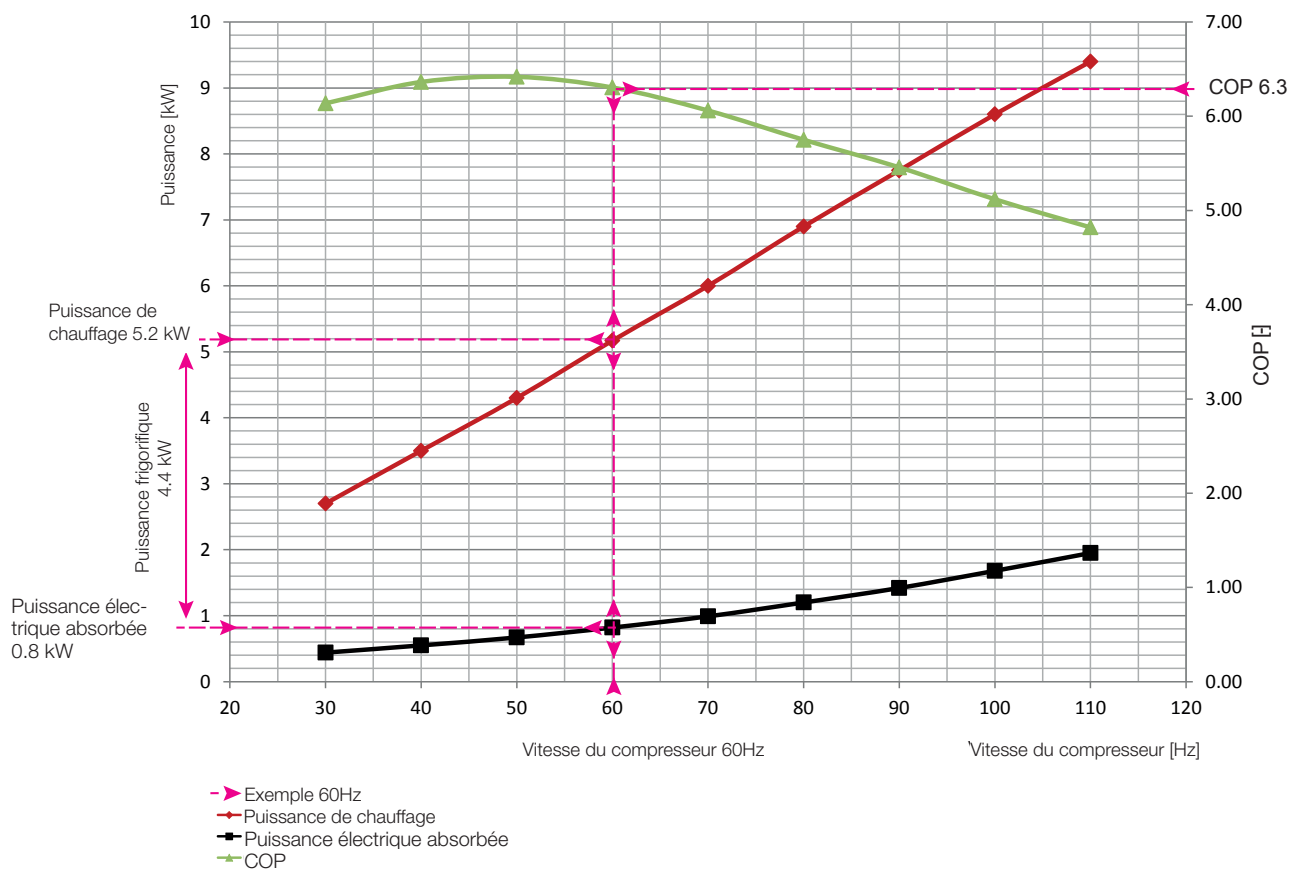


Courbes de performances Optiheat Inverta ECS

OH I 4esr TWW avec régulateur Optiplus 3

Puissance de chauffage en kW à W10/W45

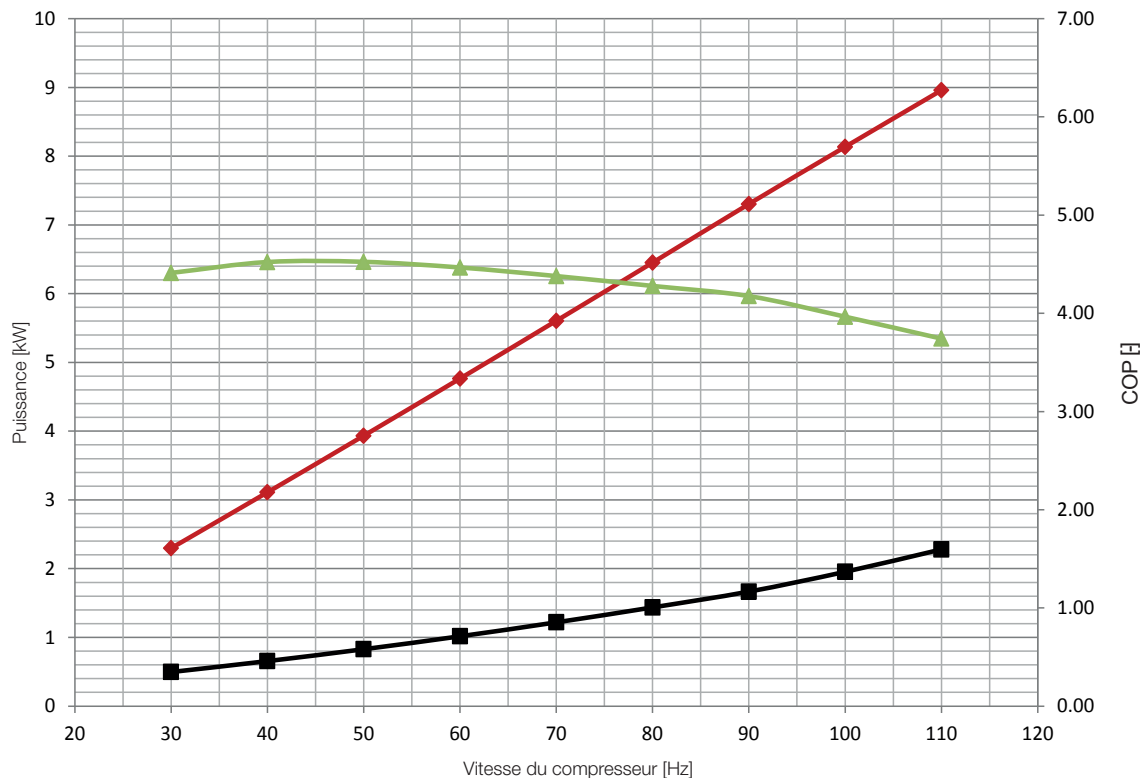


Puissance de chauffage en kW à W10/W55

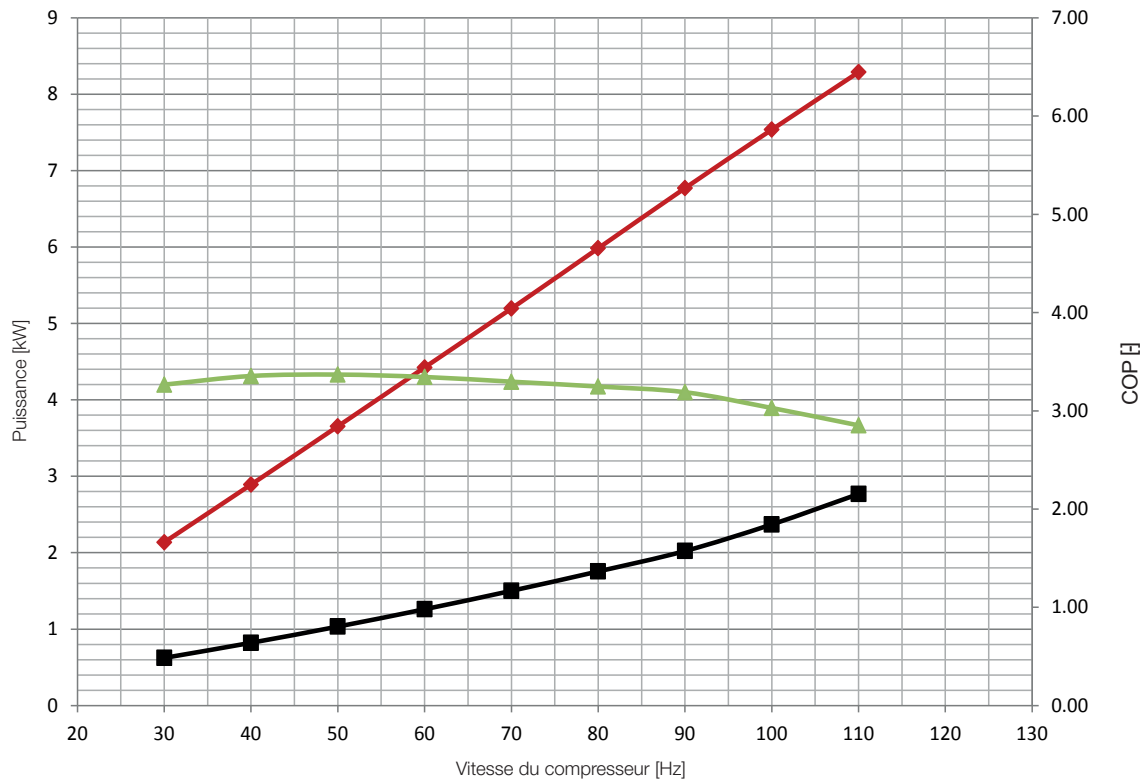


- ◆ Puissance de chauffage
- Puissance électrique absorbée
- ▲ COP

Puissance de chauffage Optiheat Inverta TWW OH I 4esr TWW


Puissance de chauffage à température départ W35

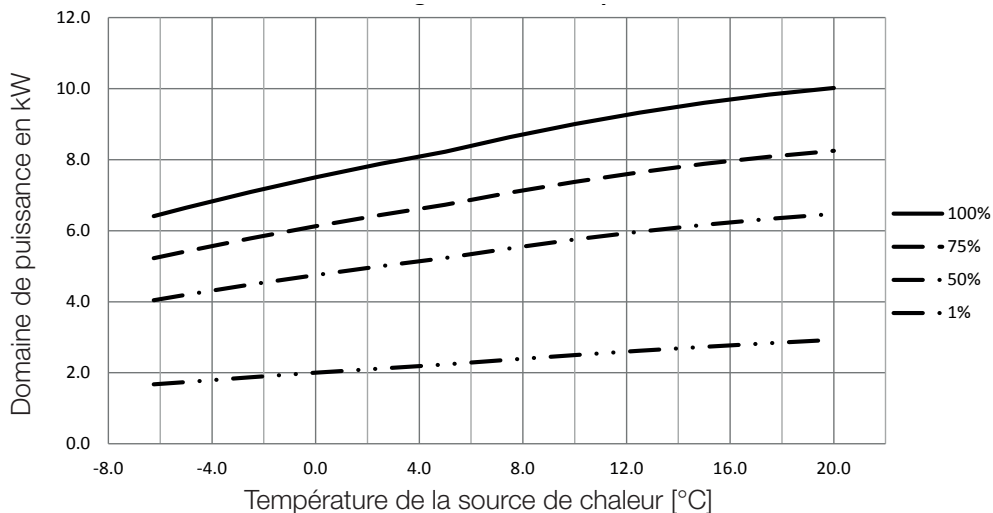

Puissance de chauffage à température départ W45

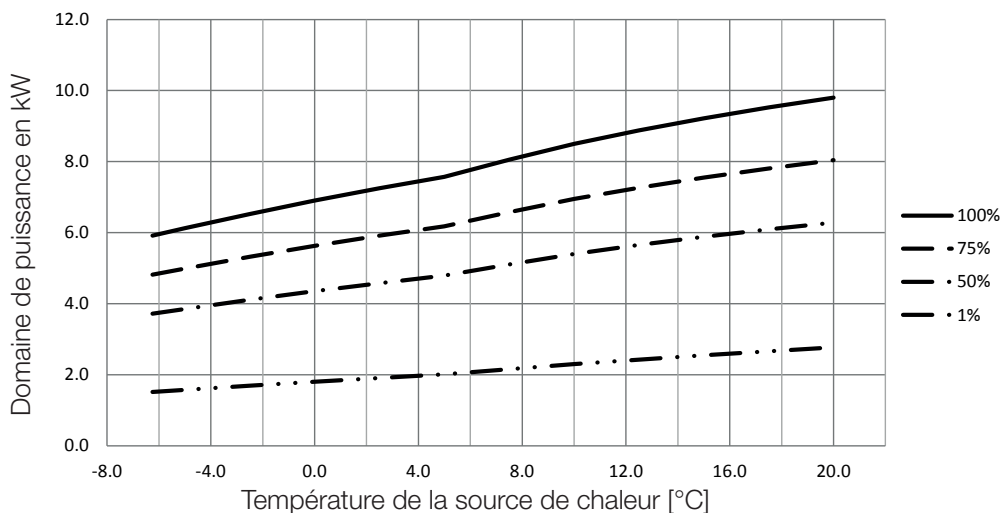

Puissance de chauffage à température départ W55

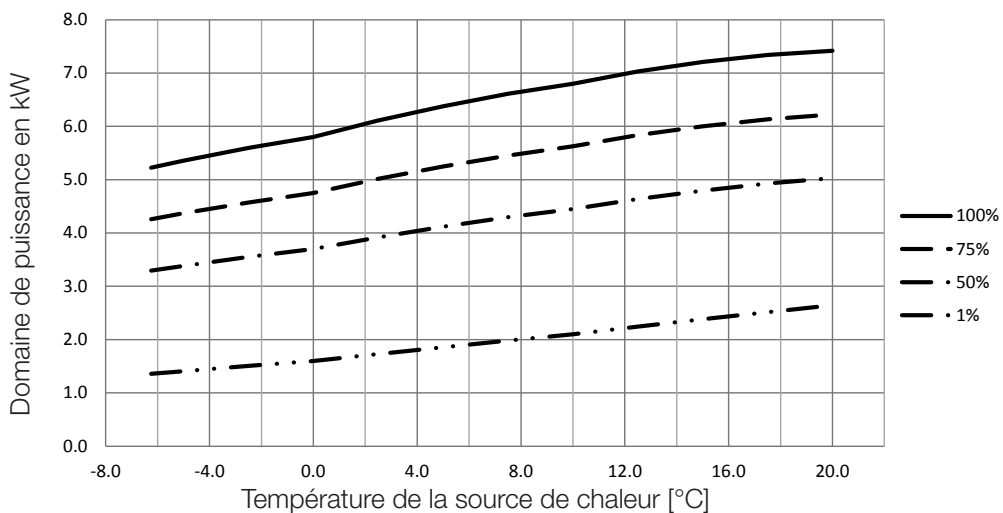

Puissance frigorifique Optiheat Inverta TWW OH I 4esr TWW

